

Серія Green Slim

Гнучкі та мобільні



XJ-A142 | XJ-A147 | XJ-A242 XJ-
A247 | XJ-A252 | XJ-A257

Серію Green Slim можна використовувати будь-де та будь-коли! Вона була спеціально розроблена для мобільного використання та відрізняється ультраплоским високоякісним дизайном. Завдяки 2-кратному оптичному зуму та інтелектуальному регулюванню яскравості проектори можна налаштувати під будь-яку ситуацію, і завжди забезпечують чудову якість зображення – навіть при стаціонарній установці.

Переваги відсутності лампи

- Гібридне джерело світла на основі лазера та світлодіодів
- Без ртуті
- Термін служби до 20 000 годин
- Не потребує заміни ламп
- Низьке енергоспоживання
- Відсутність простойв на технічне обслуговування

Особливості LampFree

- До 3000 люменів
- Інтелектуальне регулювання яскравості
- Швидкий запуск (до повної яскравості за 8 секунд)
- Пряме вмикання/вимикання
- Мережеві можливості
- Адаптер WLAN:
XJ-A147, XJ-A247, XJ-A257

Низький вуглецевий слід

Еко-режим дозволяє заощадити до 50% енерговитрат, а ми підключаємо його до датчика освітленості, що забезпечує чудову якість зображення завдяки автоматичному регулюванню яскравості проектора відповідно до освітленості приміщення.

HD
ready

До 20,000 год.
Термін служби

Навідемо світла без ртуті

До 3 000
люменів

Чудова передача
колірів

Direct
ON/OFF


Eco

Інтелектуальне
регулювання
яскравості

WLAN

Made in
Japan

Короткий огляд технічних характеристик серії Green Slim:		XJ-A142	XJ-A147	XJ-A242	XJ-A247	XJ-A252	XJ-A257
Дисплей	Технологія: Роздільна здатність:	0,55" чіп DLP® (XGA) 1 024 x 768 пікселів (XGA)		0,65-дюймовий чіп DLP® (WXGA) 1 280 x 800 пікселів (WXGA)			
Технологія підсвічування	Тип: Термін служби: Інтелектуальне регулювання яскравості:	Гібридна технологія лазера та світлодіодів до 20 000 годин Еко-рівень 1–5/120–60 Вт					
Зображення	Контрастність: Глибина кольору:	1 800:1 16,77 млн					
Проекційний об'єктив	Технологія: Коефіцієнт проєкції (відстань перегляду:ширина): Зсув: Мінімальна відстань: Фокусування:	1,4–2,81:1 50 %		2-кратний оптичний зум, моторизований 1,15–2,30:1 33 % 0,85 м 3 електроприводом			
Проекція	Розмір проєкційного екрану: Діапазон проєкції: Відстань перегляду для екрану 60": Відстань перегляду для екрану 100":	від 15" (0,38 м) до 300" (7,62 м) від 1,7 м до 3,4 м від 2,8 м до 5,6 м		Від 18" (0,46 м) до 300" (7,62 м) 60" (1,52 м) від 1,4 м до 2,8 м від 2,4 м до 4,8 м			
Корекція трапецеїдальних спотворень	Вертикальна (автоматична/ручна):	+ 30° / ± 30°					
Інтерфейси	Комп'ютер: Цифровий вхід: Відео/аудіо: Компонентне відео: USB ¹ : Підключення USB-пристроїв ¹ :	1x 15-контактний D-sub (VGA) 1x порт HDMI Композитний: 1 роз'єм mini-jack 3,5 мм для входу та виходу аудіосигналу; додатковий адаптер через 15-контактний роз'єм D-Sub з mini-RGB Тип A (USB 2.0) Міні-USB типу B (ззаду): USB-дисплей/передача даних Міні-USB типу B (збоку): передача логотипу/оновлення прошивки USB-накопичувач, бездротовий адаптер CASIO YW-40, вибрані графічні калькулятори/електронні словники та цифрові камери CASIO ²					
Бездротове з'єднання ¹		IEEE 802.11 b/g/n, сумісний з Windows та Mac за допомогою додаткового програмного забезпечення ³					
Розширені функції	Внутрішня пам'ять (медіаплеєр): Інше:	приблизно 2 ГБ Пряме ввімкнення, пряме вимкнення, зворотна проєкція, стоп-кадр, порожній екран, кріплення до стелі					
Аудіосистеми та системи управління	Аудіосистема: Входи управління: Сумісні системи управління:	1-ватний монофонічний динамік RS-232 (міні-роз'єм D-sub з 9 контактами) Creston, AMX, Extron, SP Controls					
Рівень шуму під час роботи		35 дБ (стандартний режим)/29 дБ (безпечний режим)					
Енергоспоживання	У режимі роботи: У режимі очікування:	155 Вт (еко-режим вимкнено)/ 115 Вт (еко-режим увімкнено, рівень 1)		165 Вт (еко-режим вимкнено)/ 120 Вт (еко-режим увімкнено, рівень 1) 0,23 Вт			
Сумісність з комп'ютерами	Макс. роздільна здатність (стиснена):	1 600 x 1 200 пікселів (UXGA)					
Сумісність з відео	Стандарти: Сигнали:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Композитне відео, YCbCr, YPbPr					
У комплекті з товаром		Батареї, RGB-кабель, відеокабель, мережевий кабель, ІЧ-пульт дистанційного керування (YT-130), сумка, бездротовий адаптер (YW-40) ¹					
Додаткові аксесуари		Кабель-адаптер RS-232 (міні-последовний) (YK-60)					
Загальні характеристики	Розміри (Ш x В x Г): Вага: Корпус/колір: Робоча температура: Гарантія:	297 x 43 x 210 мм 2,3 кг Білий 5–35 °C					
		¹ . При використанні менше 12 годин на день Проєктор: три роки Джерело світла: п'ять років або 10 000 годин ⁴ ² . При безперервному використанні понад 12 годин на день Проєктор: два роки Джерело світла: два роки або 6 000 годин ⁴					

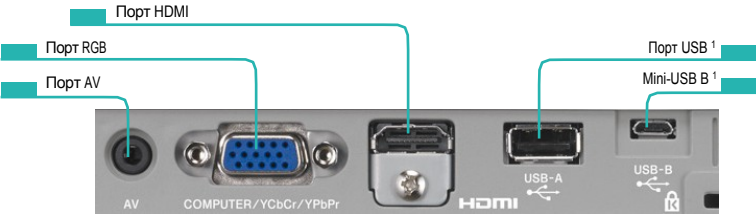

Логотип DLP® є зареєстрованою торговою маркою компанії Texas Instruments.

High-Definition Multimedia Interface є торговою маркою або зареєстрованою торговою маркою компанії HDMI Licensing, LLC.

Модель	Люменів	Роздільна здатність	USB/WLAN
XJ-A142	2 500	XGA (4:3)	—
XJ-A147	2 500	XGA (4:3)	USB/WLAN/2 ГБ
XJ-A242	2 500	WXGA (16:10)	—
XJ-A247	2 500	WXGA (16:10)	USB/WLAN/2 ГБ
XJ-A252	3 000	WXGA (16:10)	—
XJ-A257	3 000	WXGA (16:10)	USB/WLAN/2 ГБ

¹ Тільки для моделей з USB/WLAN.
² Функціонування гарантується лише для певних продуктів CASIO. Більш детальну інформацію про підтримувачі USB-накопичувачі можна знайти на веб-сайті CASIO.
³ Більш детальна інформація на сайті www.casio-projectors.eu
⁴ Залежно від того, що настане раніше.